


MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE EPSM37L




APLICAÇÕES

A motobomba EPSM é perfeita para abastecimento residencial, pequenos edifícios, cisternas, reservatórios e sistemas de irrigação de pequeno porte. Pode ser conectada diretamente à tubulação da rede de abastecimento.

DIFERENCIAIS




Corpo em ferro fundido



Bivolt com chave seletora de tensão



12 Meses de garantia




Rotor periférico em bronze



Melhor custo benefício

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE EPSM37L

CARACTERÍSTICAS BOMBA		CARACTERÍSTICAS MOTOR	
Vazão máx.:	2,1 m³/h	Tensão:	127/220 V (Bivolt)
Altura máx.:	30 mca	Corrente máx.:	4.9/2.4 A
Sucção máx.:	8 metros	Potência:	0.37 kW 0.5 hp
Temp. máx. do líquido:	60 °C	Frequência:	60 Hz
Ø de Sucção x Recalque:	1" x 1"	Velocidade nominal:	3450 rpm
		Material do rotor:	Bronze
		Material do motor:	Alumínio
		Capacitor (UF)/V:	20uF / 250 V
		Classe de isolamento:	F
		Grau de proteção:	IPX4
		Regime de operação:	S1
		Comprimento do estator:	55 mm

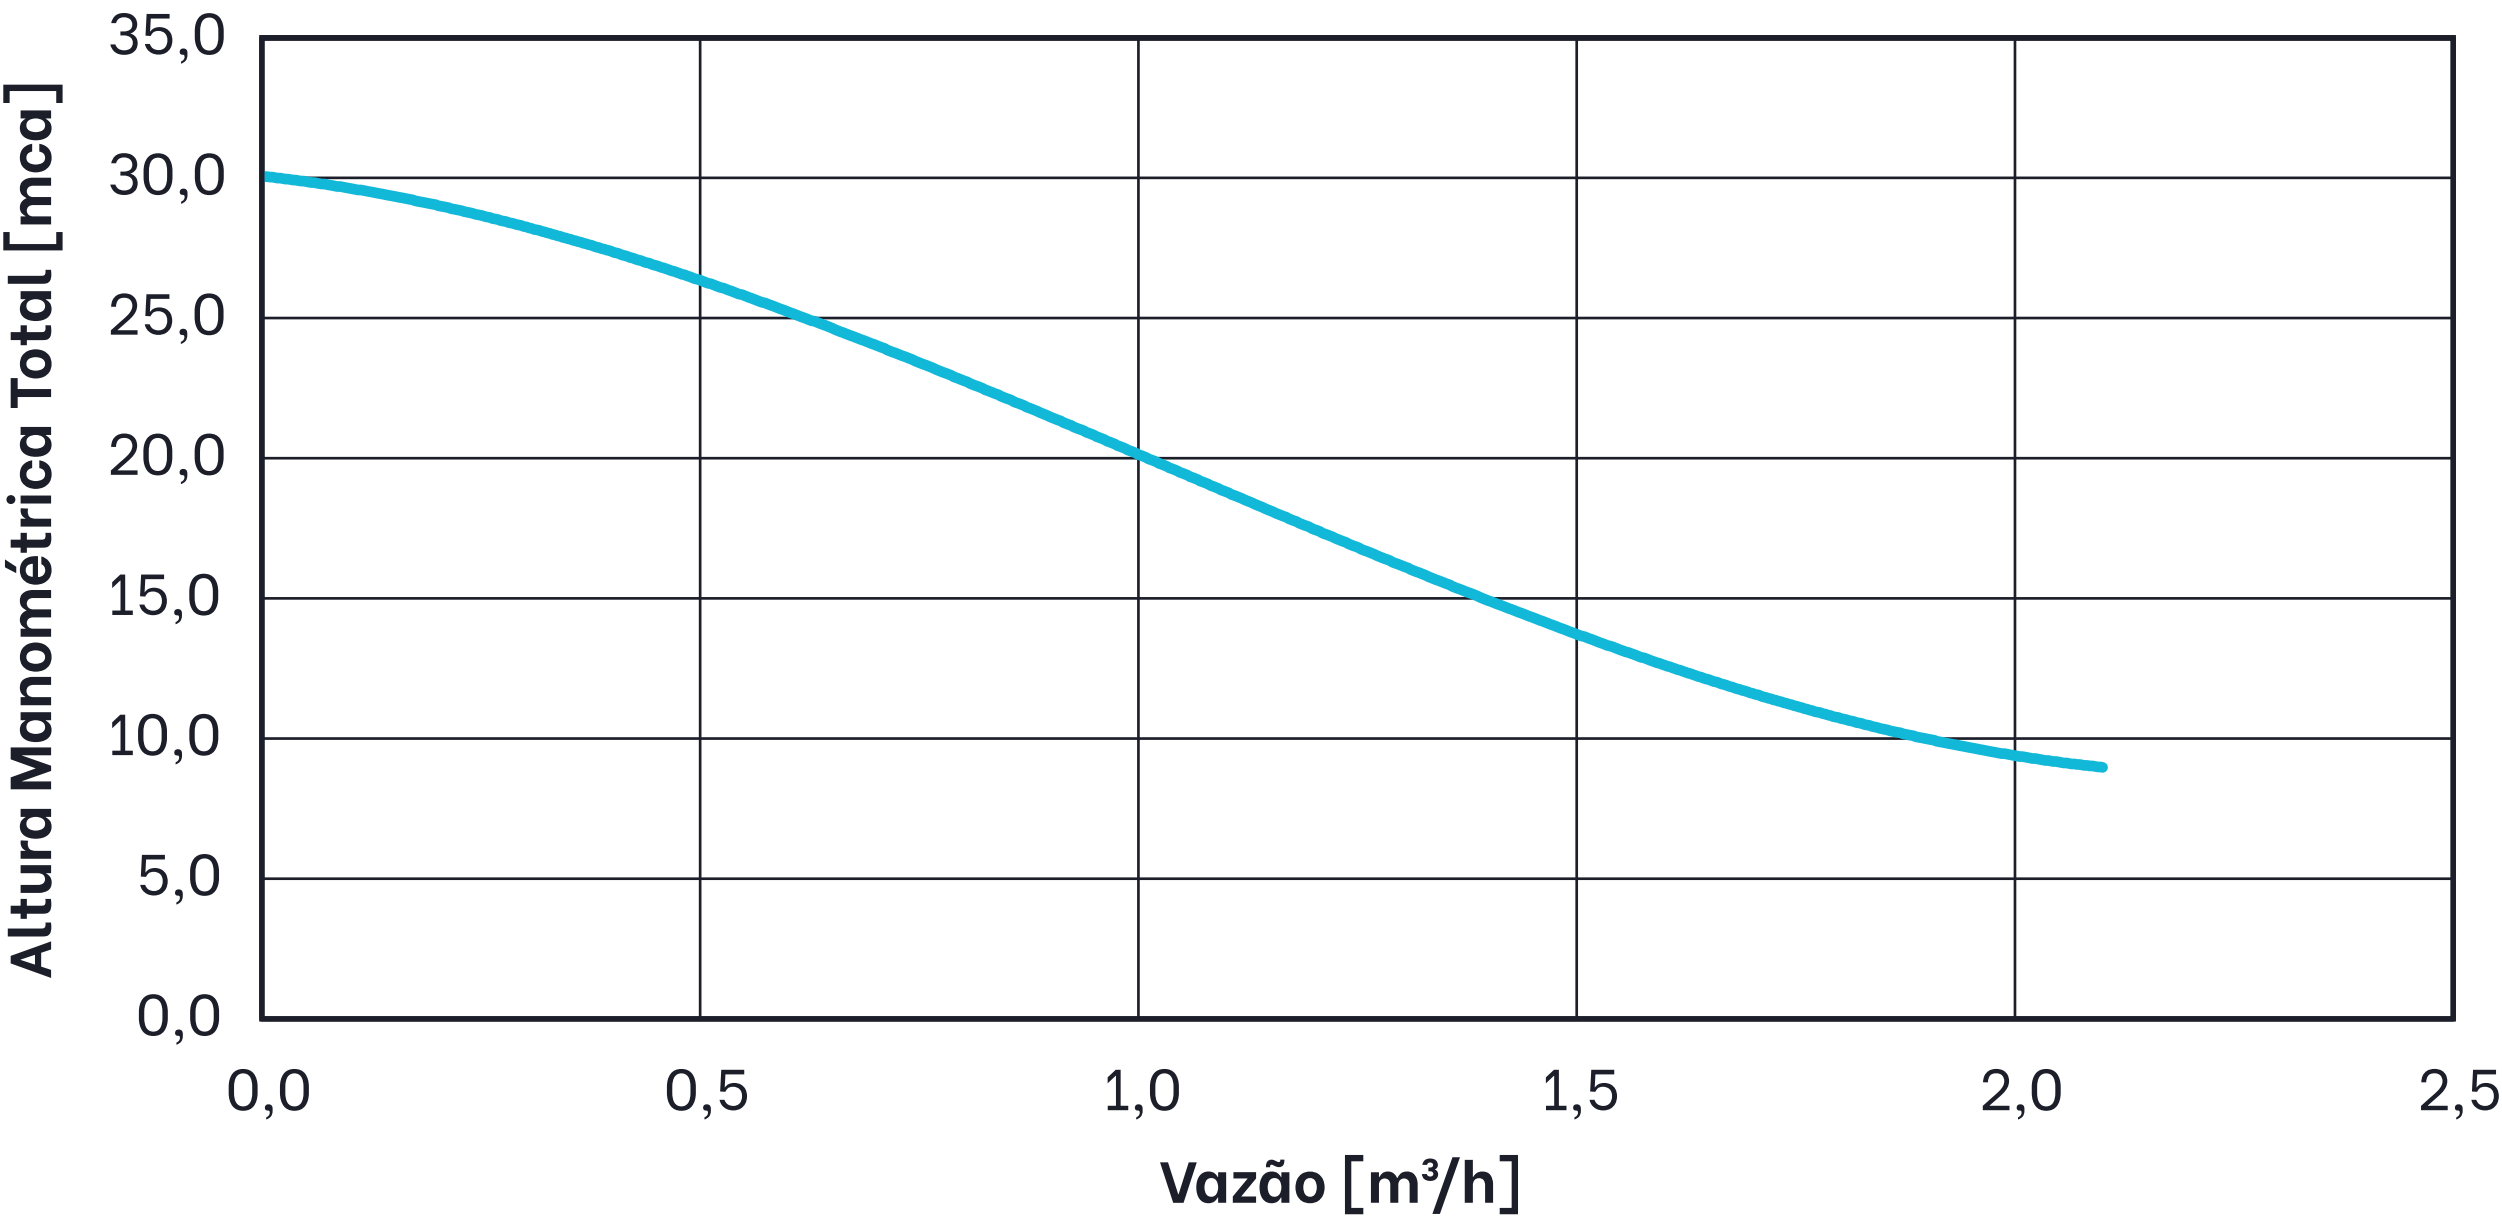

Vazão (m³/h)	2,1	1,6	1,2	0,8	0,4	0,0
Pressão (mca)	9,0	12,7	17,4	22,4	27,6	30,0

DIMENSÕES E PESOS			
Dimensões do produto:	N/A	Peso do equipamento:	5,8 kg
Dimensões da embalagem:	285 x 175 x 235 mm	Peso bruto:	6,8 kg


MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE EPSM75L




APLICAÇÕES

A motobomba EPSM é perfeita para abastecimento residencial, pequenos edifícios, cisternas, reservatórios e sistemas de irrigação de pequeno porte. Pode ser conectada diretamente à tubulação da rede de abastecimento.

DIFERENCIAIS




Corpo em ferro fundido



Bivolt com chave seletora de tensão



12 Meses de garantia




Rotor periférico em bronze



Melhor custo benefício

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE EPSM75L

CARACTERÍSTICAS BOMBA		CARACTERÍSTICAS MOTOR	
Vazão máx.:	3 m³/h	Tensão:	127/220 V (Bivolt)
Altura máx.:	55 mca	Corrente máx.:	9.7/5.3 A
Sucção máx.:	8 metros	Potência:	0.75 kW 1 hp
Temp. máx. do líquido:	60 °C	Frequência:	60 Hz
Ø de Sucção x Recalque:	1" x 1"	Velocidade nominal:	3450 rpm
		Material do rotor:	Bronze
		Material do motor:	Alumínio
		Capacitor (UF)/V:	40uF / 250 V
		Classe de isolamento:	F
		Grau de proteção:	IPX4
		Regime de operação:	S1
		Comprimento do estator:	80 mm

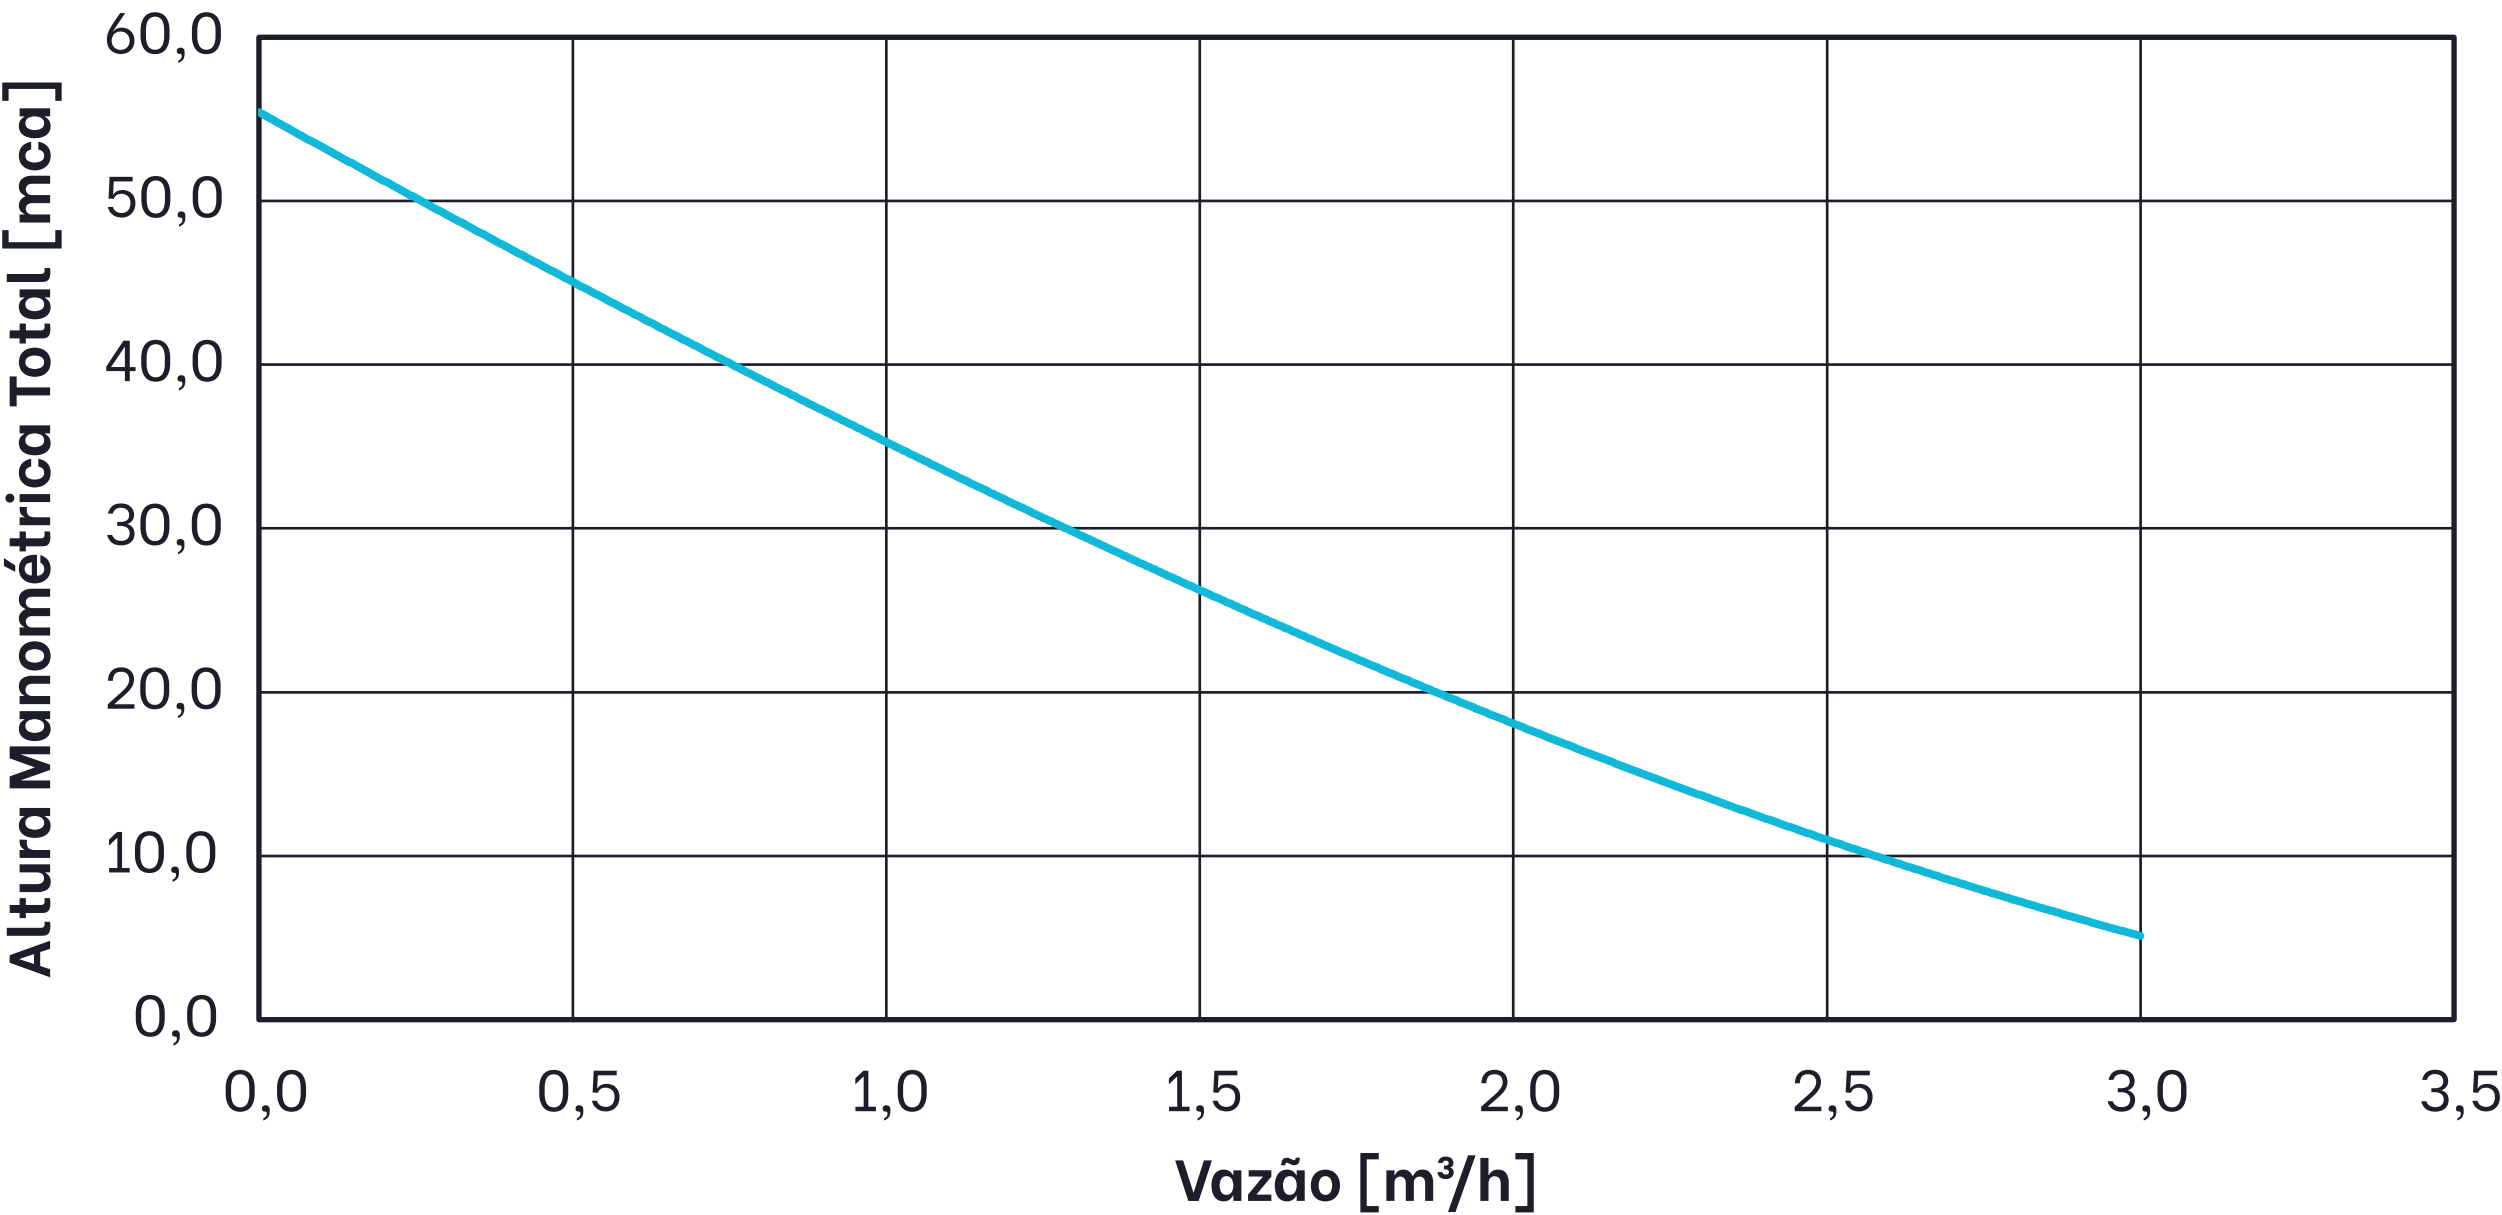

Vazão (m³/h)	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0
Pressão (mca)	5,0	11,0	18,2	25,9	33,9	45,9	55,0

DIMENSÕES E PESOS			
Dimensões do produto:	N/A	Peso do equipamento:	9,6 kg
Dimensões da embalagem:	315 x 205 x 270 mm	Peso bruto:	10,6 kg