

MOTOBOMBA PERIFÉRICA EBP500



APLICAÇÕES

Motobomba indicada para abastecimento doméstico, pequenos prédios, sistemas de pressurização de baixa pressão e irrigação de pequeno porte. Ideal para transferência de água limpa, isenta de sólidos, para cisternas, reservatórios e uso geral em locais que exigem bombeamento com maior pressão.


DIFERENCIAIS



Corpo em ferro fundido



12 Meses de garantia




Rotor periférico em bronze



Melhor custo benefício

MOTOBOMBA PERIFÉRICA EBP500

CARACTERÍSTICAS BOMBA		CARACTERÍSTICAS MOTOR	
Vazão máx.:	1,56 m³/h	Tensão:	110 V ou 220 V (M)
Altura máx.:	19 mca	Corrente máx.:	3.0 A ou 1.7 A
Sucção máx.:	8 metros	Potência:	0.37 kW 0.5 hp
Temp. máx. do líquido:	60 °C	Frequência:	60 Hz
Temp. máx. do ambiente:	40 °C	Velocidade nominal:	3400 rpm
Ø de Sucção x Recalque:	1“ x 1“	Material do rotor:	Bronze
		Material do motor:	Alumínio
		Classe de isolação:	B
		Grau de proteção:	IPX4
		Regime de operação:	S1

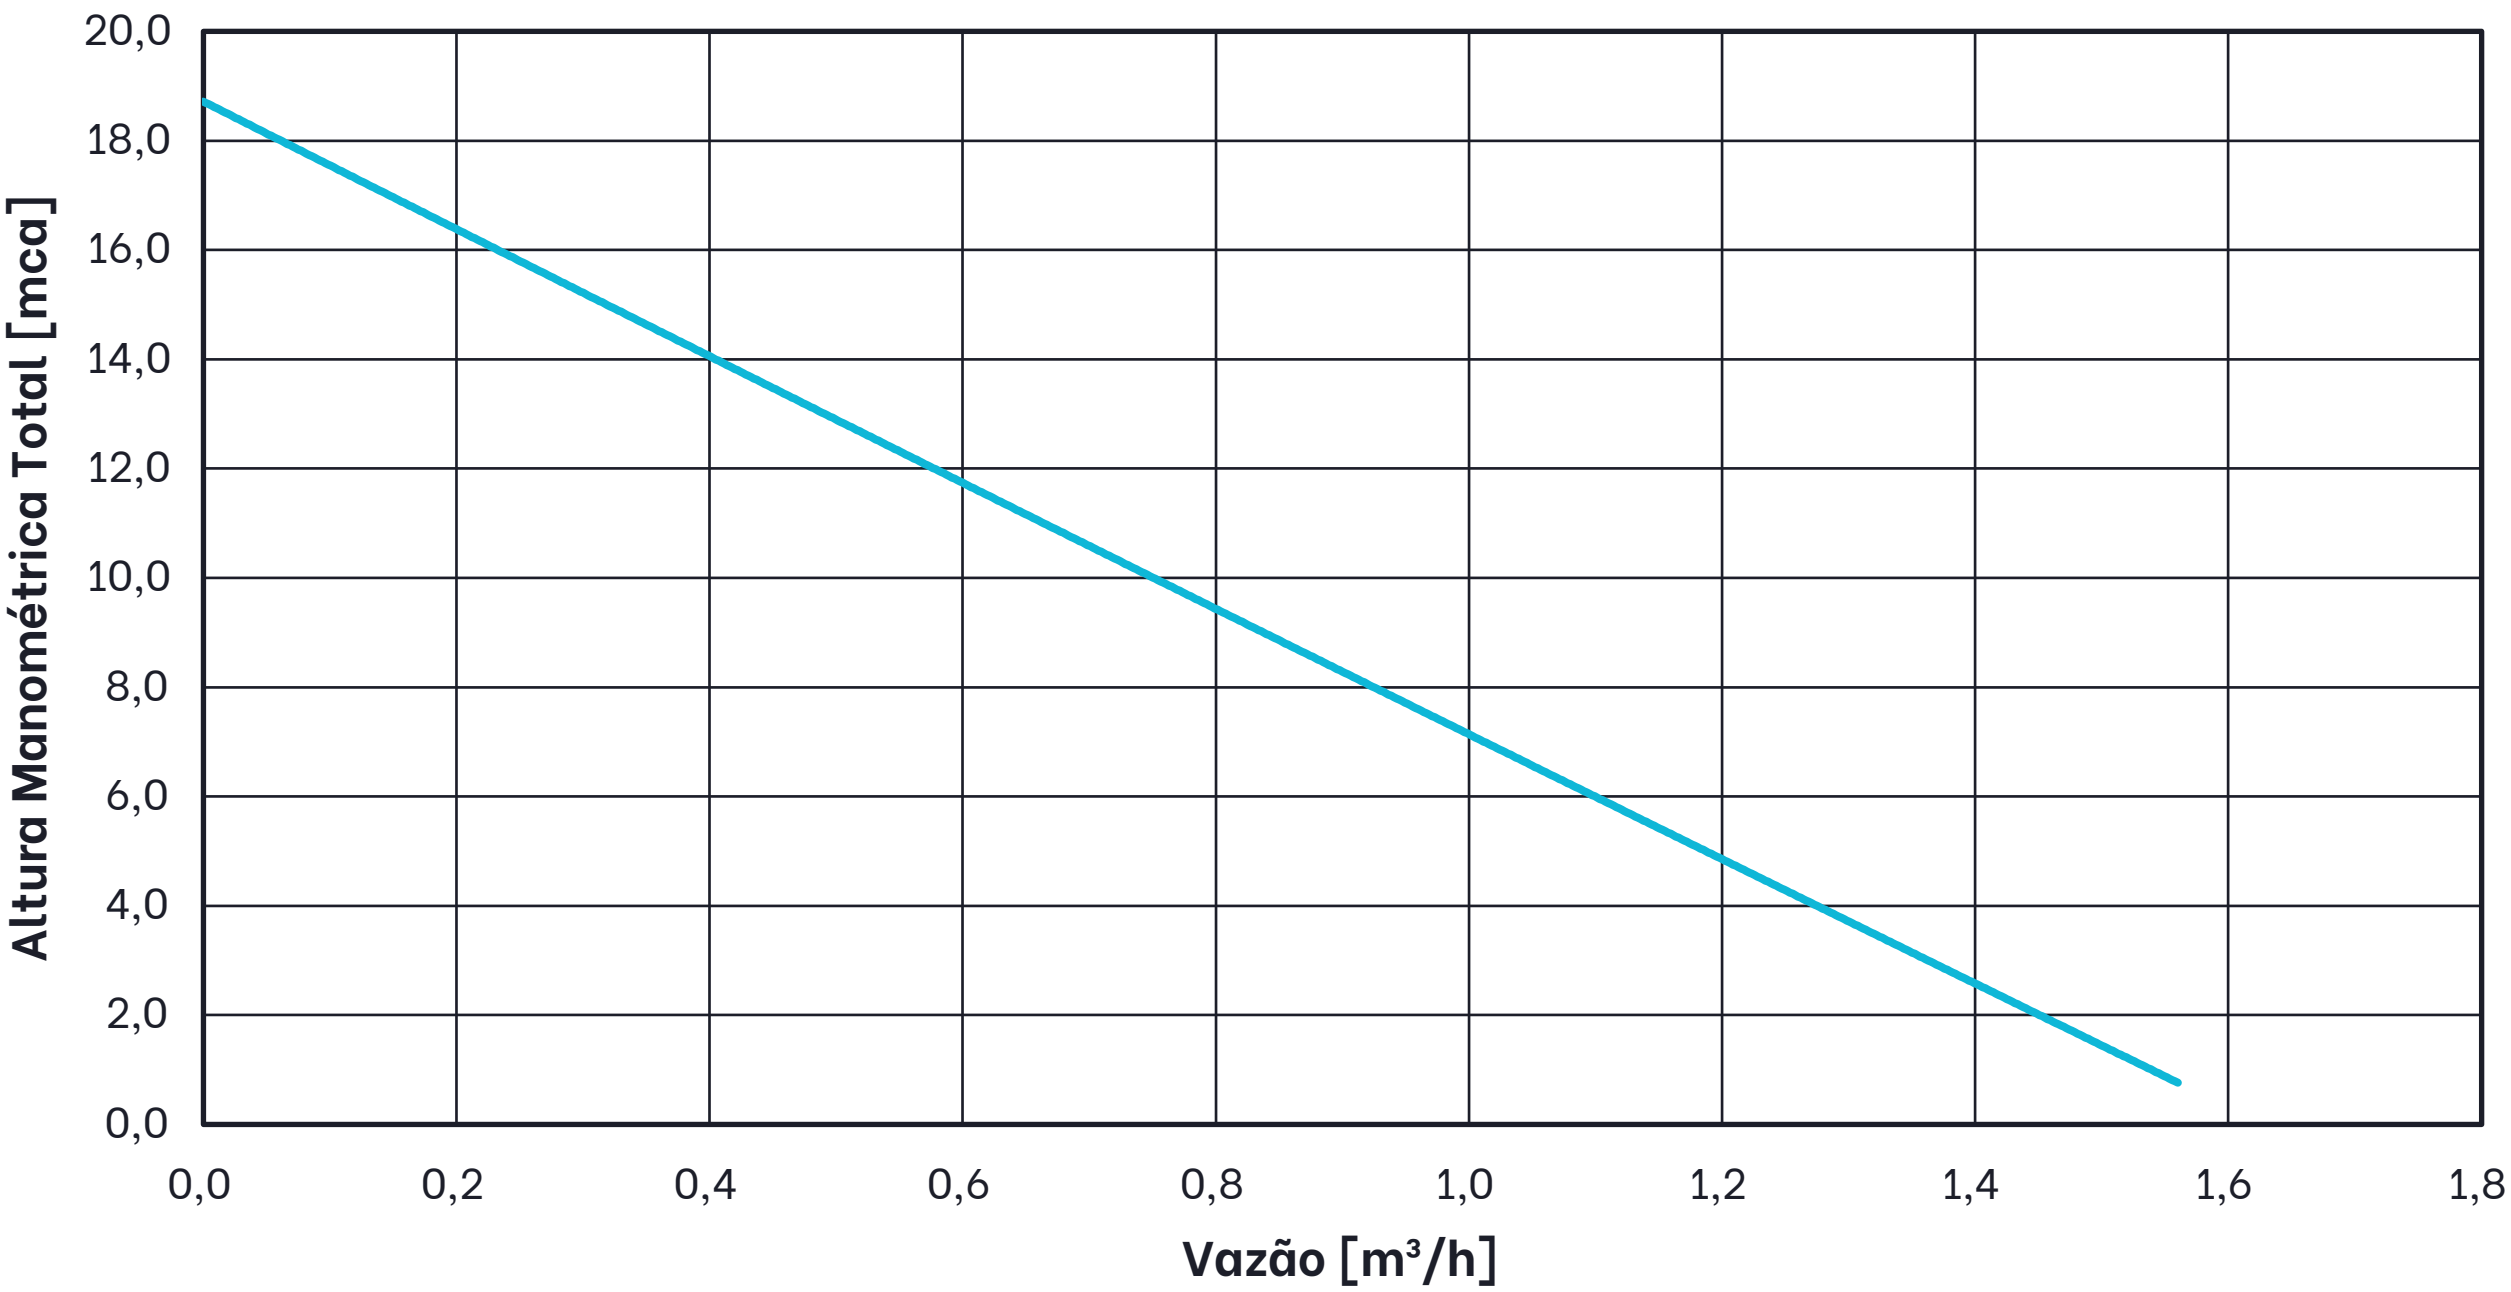

Vazão (m³/h)	1,6	1,3	0,7	0,3	0,0
Pressão (mca)	0,0	5,0	10,0	15,0	19,0

DIMENSÕES E PESOS			
Dimensões do produto:	N/A	Peso do equipamento:	N/A
Dimensões da embalagem:	280 x 175 x 140 mm	Peso bruto:	4 kg