

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOESCORVANTE WHB-15P



APLICAÇÕES

-  Abastecimento doméstico
-  Sistema de fornecimento de água
-  Sistema de refrigeração
-  Pressurização

DIFERENCIAIS

-  Motor de ímã permanente
-  Pressão constante
-  Pressão ajustável
-  Alto fluxo
-  Economia de energia
-  Multifuncional
-  Autoescorvante (ou autopurgante)
-  Anticongelante
-  Baixo ruído
-  Multiproteção
-  Ampla faixa de tensão



Rotor periférico em bronze



Sensor de temperatura e pressão

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOESCORVANTE


WHB-15P

CARACTERÍSTICAS BOMBA

- Vazão nominal: 1.0 m³/h
- Vazão máxima: 1.8 m³/h
- Altura máxima: 30 m
- Pressão nominal: 15 m
- Corrente de entrada do controlador: 1.8 A
- Temp. máx. do líquido: 90 °C
- pH do líquido: 5 - 8
- Nível de ruído nominal: 54 dB
- Ø de sucção e recalque: 1" x 1"
- Altura máx. de sucção: 6 m
- Faixa de pressão da operação: 1.5 – 2.5 kgf/cm²

CARACTERÍSTICAS MOTOR

- Tensão: 127/220V (Bivolt automático)
- Potência: 0.25 kW | 0.34 hp
- Corrente de entrada: 1.2 A
- Velocidade de rotação: 3000 r/min
- Ø do rotor: Ø 60 mm
- Modelo do rotor: Periférico
- Material do rotor: Bronze
- Grau de proteção: IPX4
- Classe de isolamento: B
- Regime de operação: S1

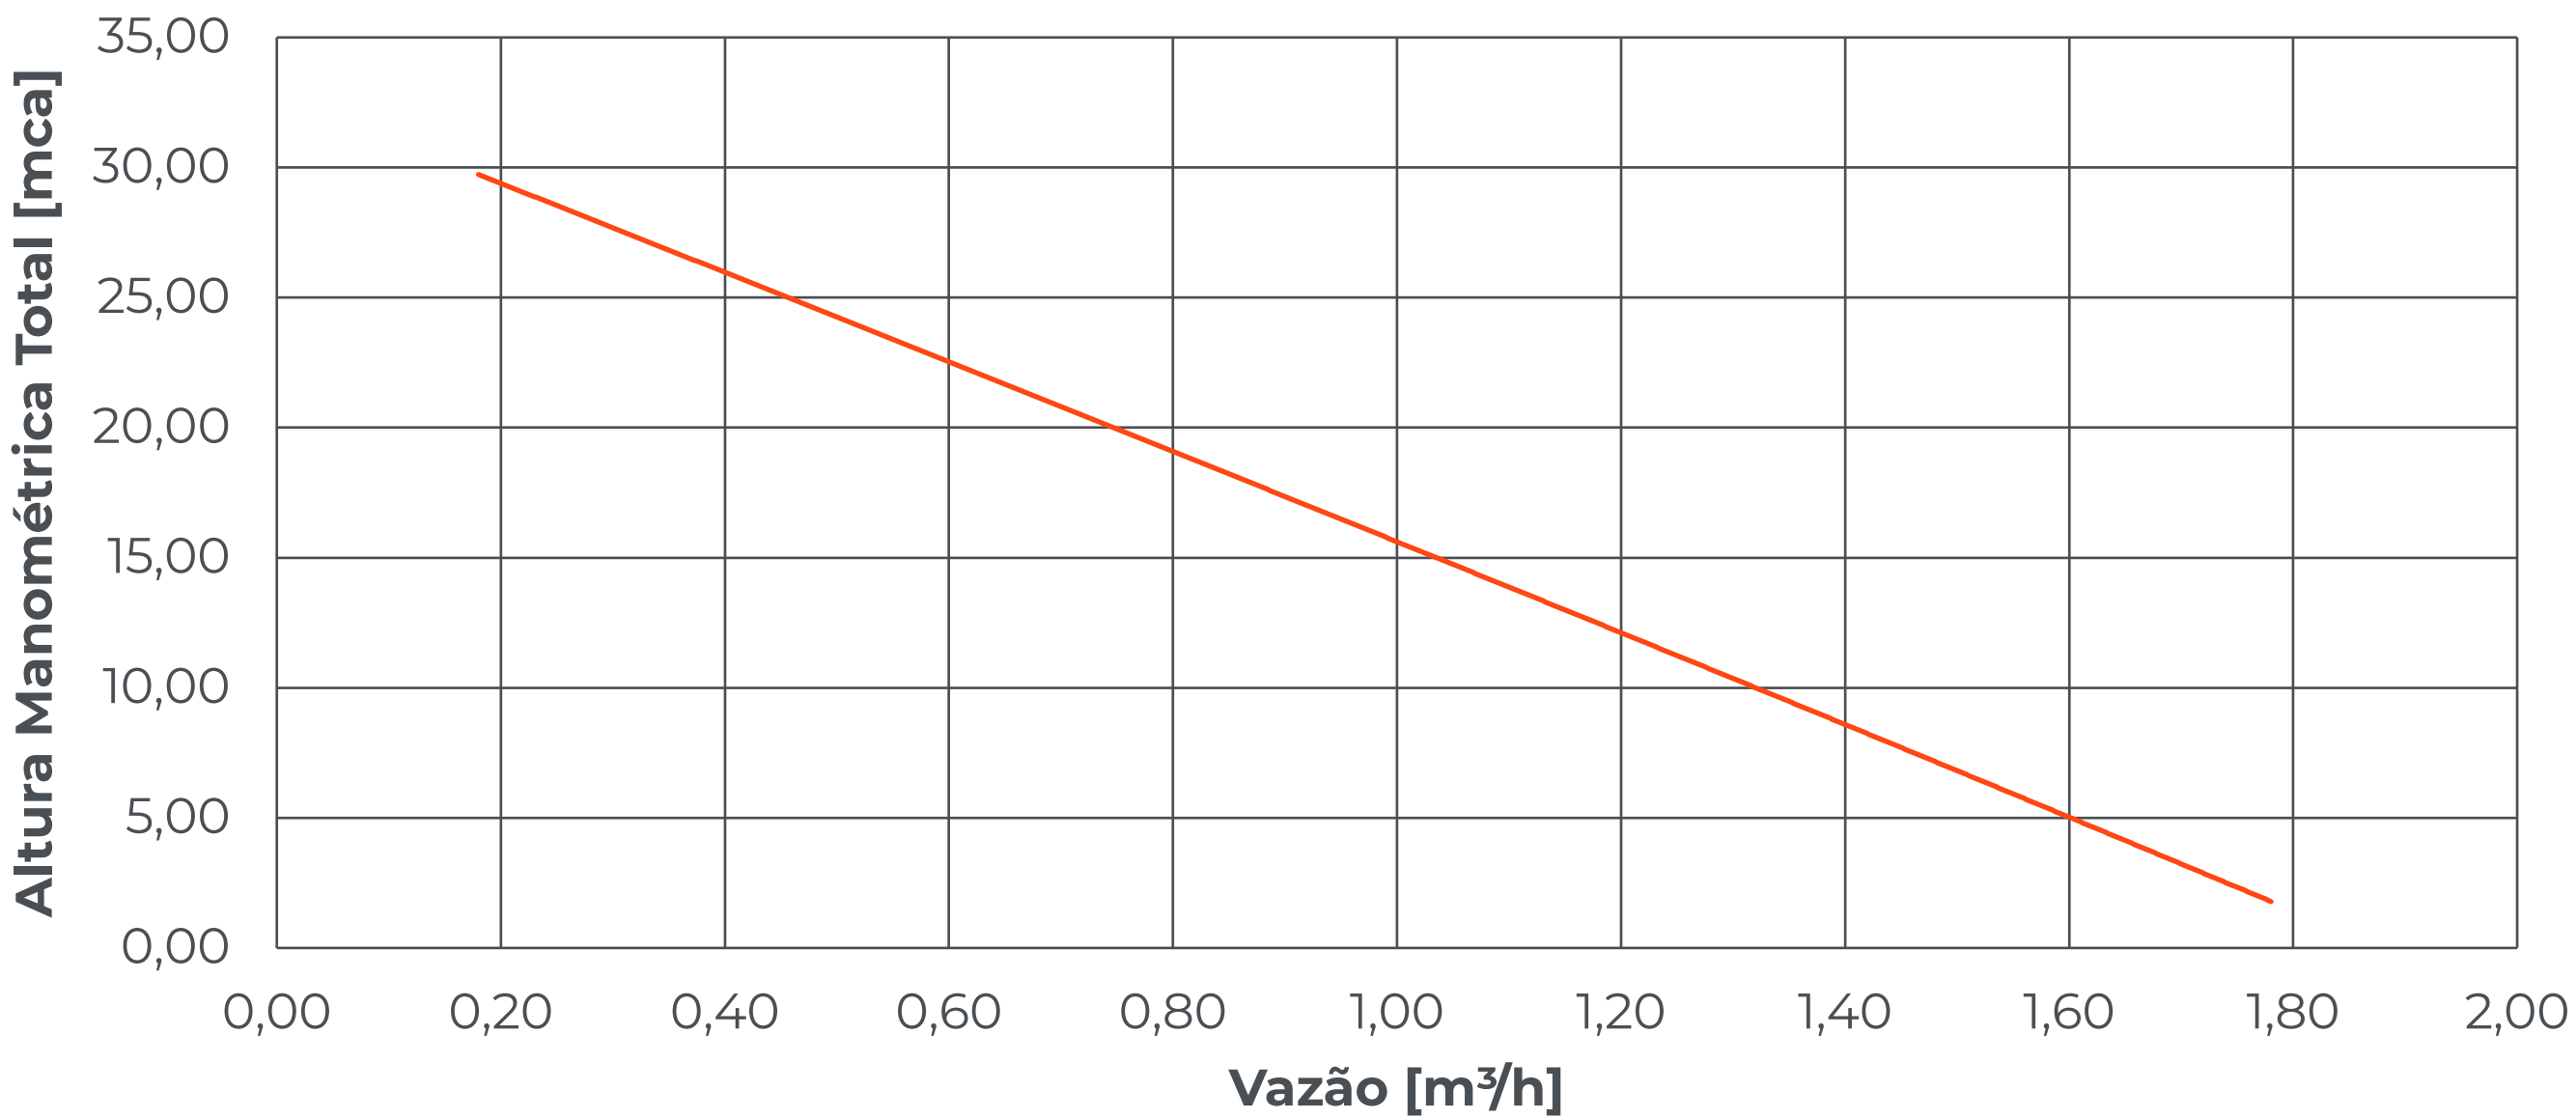

Vazão (m³/h)	0,18	0,50	0,83	1,18	1,51	1,78
Pressão (mca)	29,71	24,32	18,53	12,42	6,72	1,76


MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOESCORVANTE

WHB-15P

REV00 - 11/2024 | 03.08.01.06]

DIMENSÕES E PESOS

Peso do equipamento: 6 kg
Peso bruto: 6,4 kg

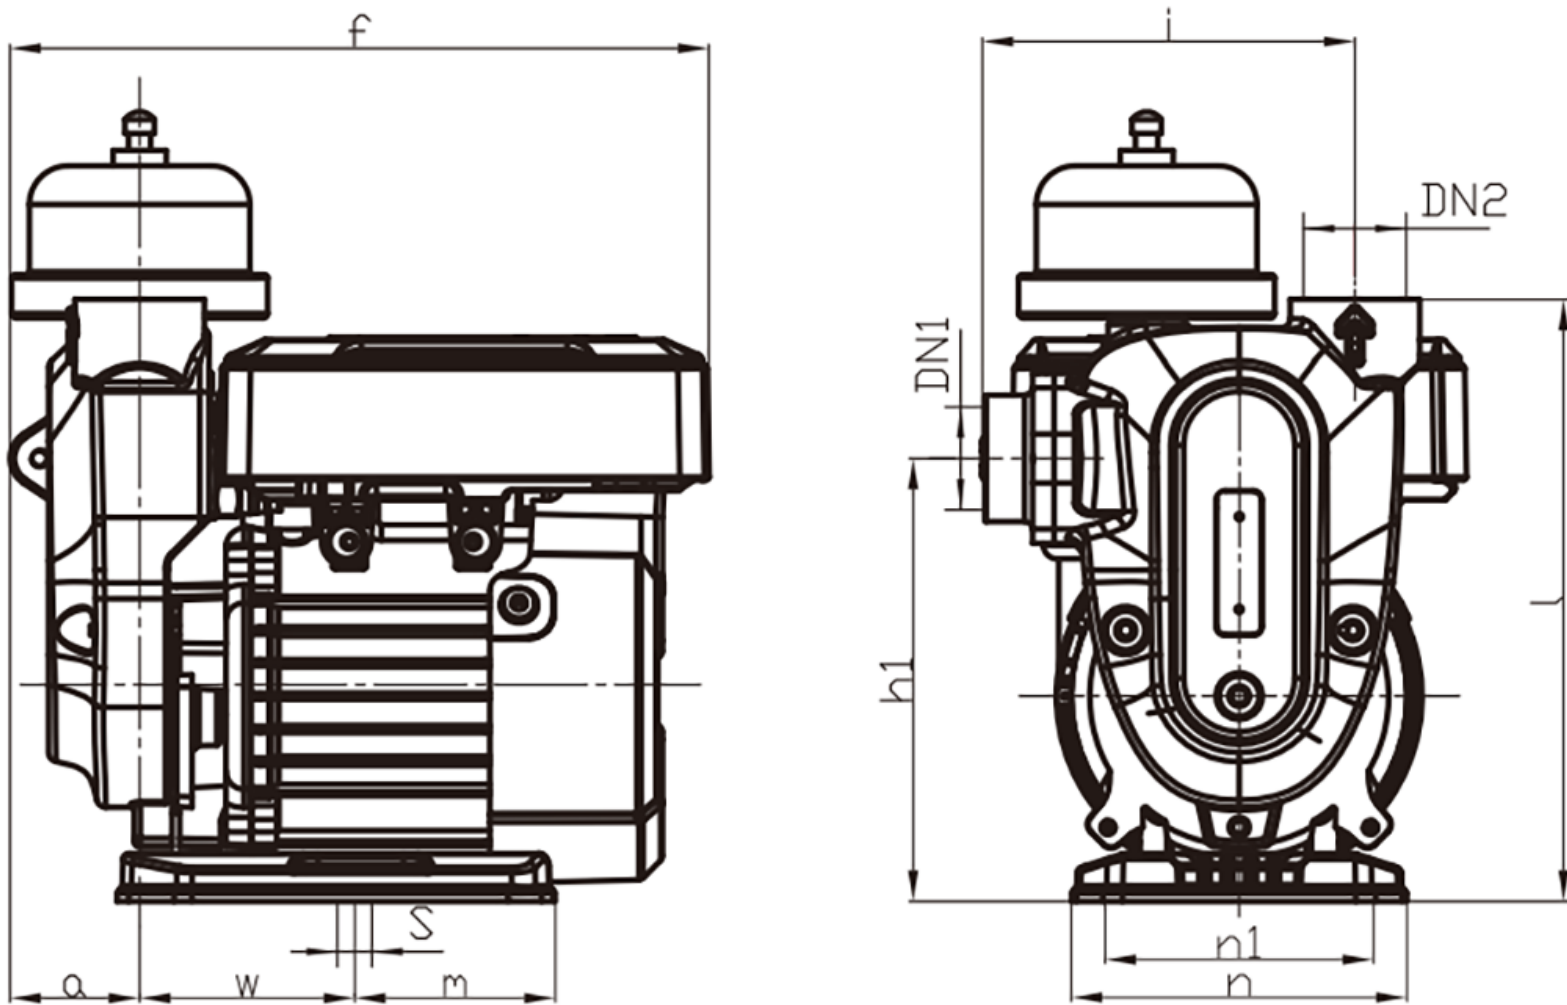

DN1	DN2	Dimensões produto (mm)										Dimensões embalagem (mm)
		a	f	h1	i	l	m	n	n1	w	s	L x A x P
G1	G1	42	227	144	120	195	65	109	87	70	12	265 x 200 x 300

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOESCORVANTE WHB-25P



APLICAÇÕES

-  Abastecimento doméstico
-  Sistema de fornecimento de água
-  Sistema de refrigeração
-  Pressurização

DIFERENCIAIS

-  Motor de ímã permanente
-  Pressão constante
-  Pressão ajustável
-  Alto fluxo
-  Economia de energia
-  Multifuncional
-  Autoescorvante (ou autopurgante)
-  Anticongelante
-  Baixo ruído
-  Multiproteção
-  Ampla faixa de tensão



Rotor periférico em bronze



Sensor de temperatura e pressão

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOESCORVANTE


WHB-25P

CARACTERÍSTICAS BOMBA

Vazão nominal: 1.5 m³/h
Vazão máxima: 3.1 m³/h
Altura máxima: 40 m
Pressão nominal: 25 m
Corrente de entrada do controlador: 4.5 A
Temp. máx. do líquido: 90 °C
pH do líquido: 5 - 8
Nível de ruído nominal: 55 dB
Ø de sucção e recalque: 1" x 1"
Altura máx. de sucção: 8 m
Faixa de pressão da operação: 1.5 – 3.5 kgf/cm²

CARACTERÍSTICAS MOTOR

Tensão: 127/220V (Bivolt automático)
Potência: 0.6 kW | 0.8 hp
Corrente de entrada: 3.5 A
Velocidade de rotação: 3000 r/min
Ø do rotor: Ø 65 mm
Modelo do rotor: Periférico
Material do rotor: Bronze
Grau de proteção: IPX4
Classe de isolamento: B
Regime de operação: S1

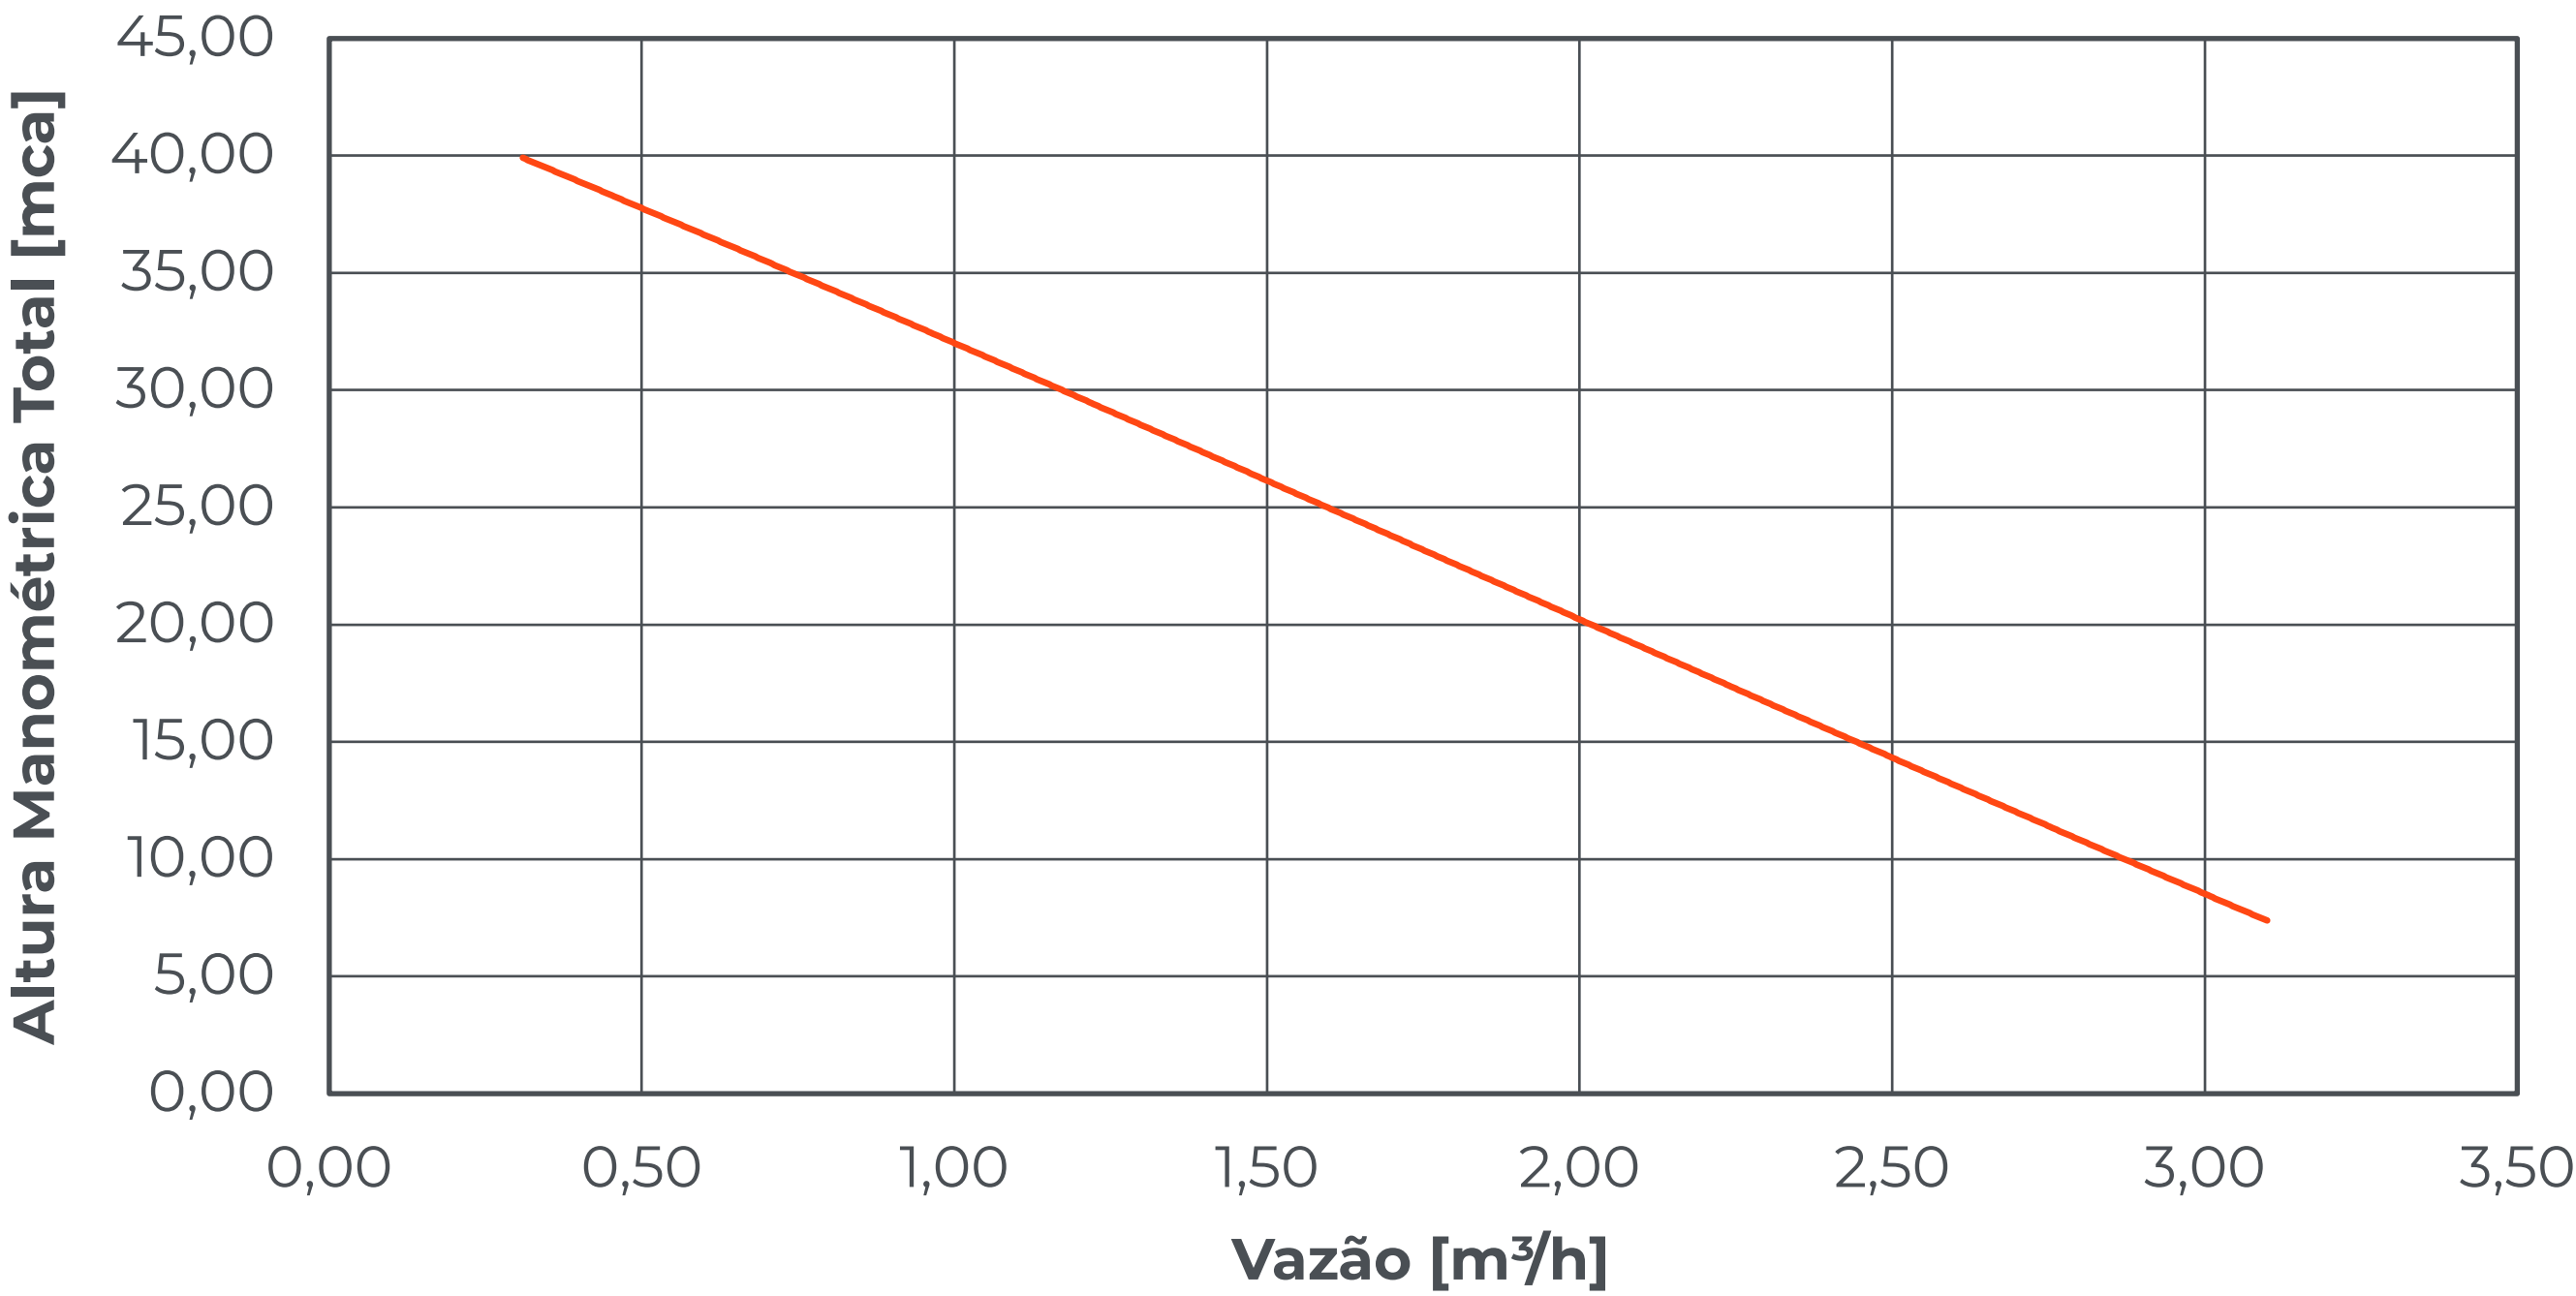

Vazão (m³/h)	0,31	0,70	1,00	1,36	1,80	2,26	2,64	3,10
Pressão (mca)	39,85	35,61	31,99	27,74	22,56	17,18	12,73	7,35

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOESCORVANTE


WHB-25P

REV00 - 11/2024 | 03.08.01.05]

DIMENSÕES E PESOS

Peso do equipamento: 7,2 kg

Peso bruto: 7,8 kg

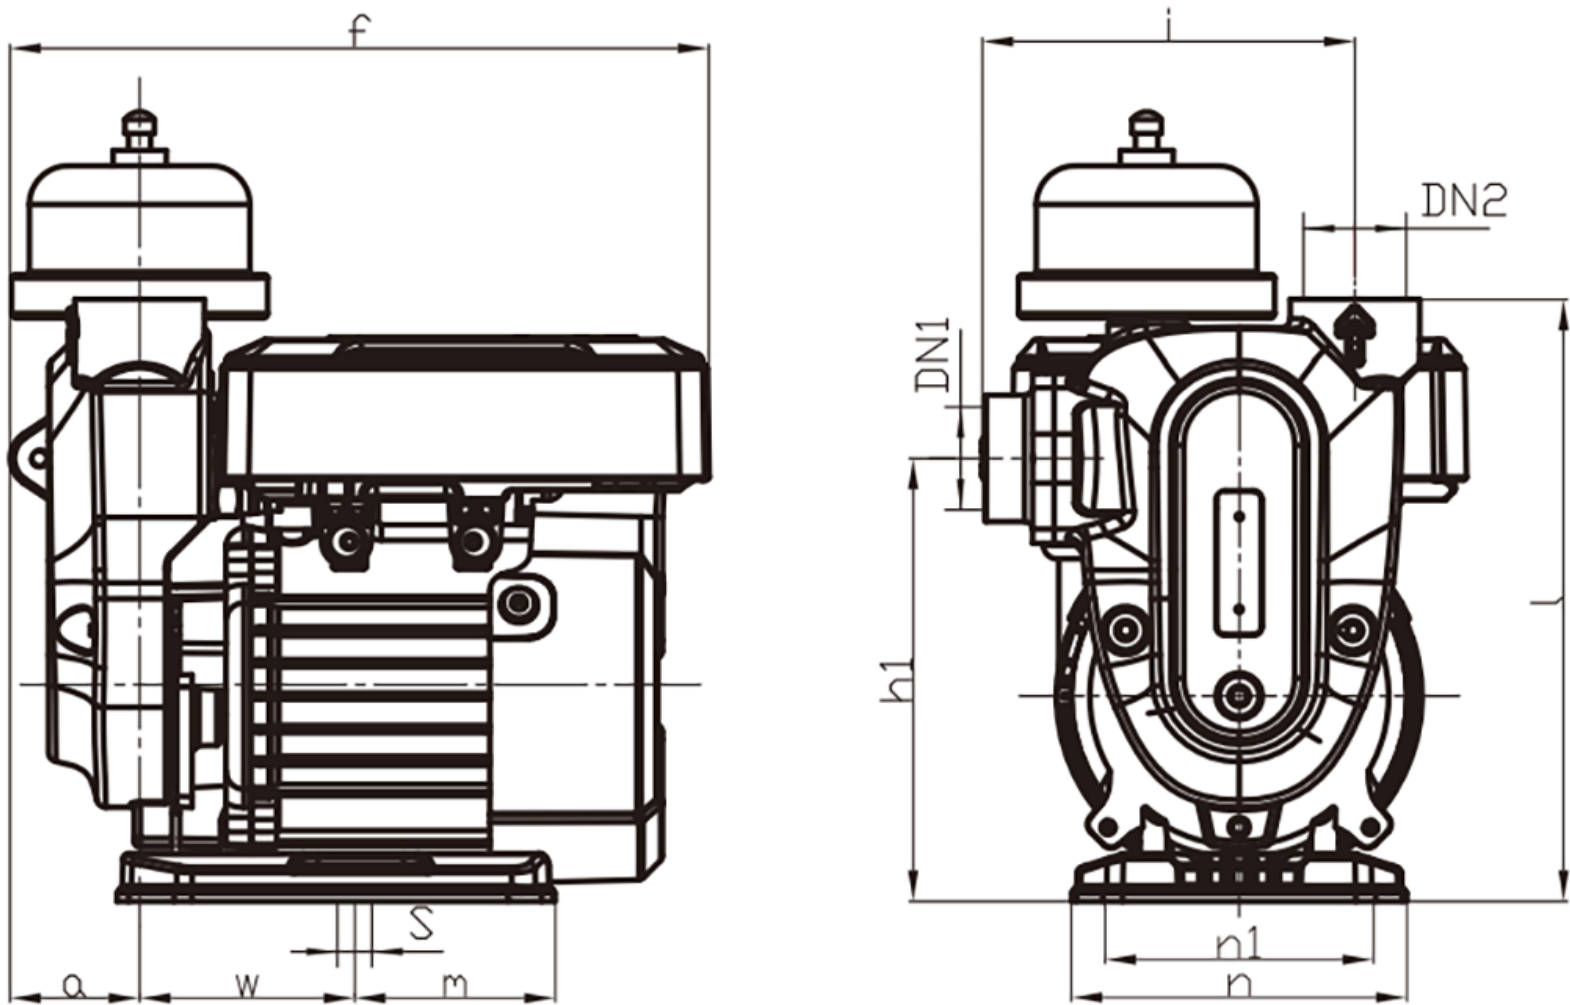

DN1	DN2	Dimensões produto (mm)										Dimensões embalagem (mm)
		a	f	h1	i	l	m	n	n1	w	s	L x A x P
G1	G1	42	232	148	130	215	65	109	87	77	12	275 x 205 x 326