

WC - Trituradora (vaso sanitário)



Aplicações

• Indicada para bombeamento de água residuais de ambientes domésticos



Sanitários



Banheiras e chuveiros



Lavatórios



Máquina de lavar roupas

Diferenciais



Adaptador de borracha para a entrada do vaso sanitário



Tomada de energia padrão



Baixo ruído



4 opções de entrada de fluido:

- 1 principal para vaso sanitário: Ø 90 mm
- 3 para água reutilizada:
 - 1 - Ø 36/40 mm
 - 2 - Ø 36/40/50 mm


Opções de tubulações para recalque:

- Ø 22/25/28/32/36/40

Bomba

- Acionamento automático
- Sistema de corte
- Compacta e de fácil instalação
- Filtro de carvão
- Temperatura máxima do líquido: 50 °C

*A bomba não deve ser utilizada com produtos químicos ou solventes

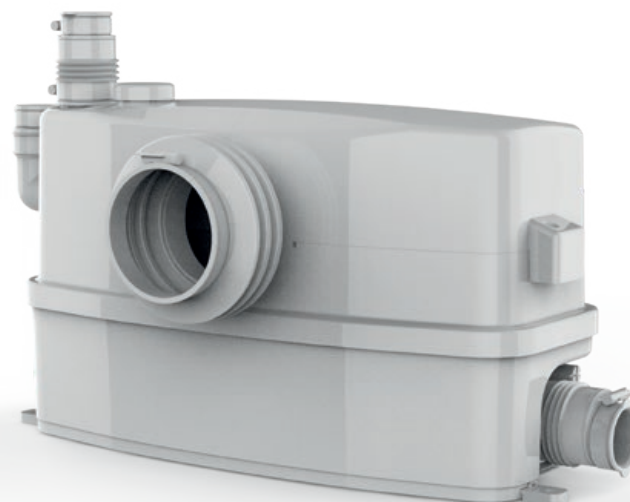

ano de garantia
1
ano de garantia



Rotor vórtex

*Imagens meramente ilustrativas

				Altura Manométrica Total (mca)						P. Máx. (mca)
				3	4	5	6	7	8	
Modelo	Tensão (V)	Potência		Vazão (m³/h)						
		kW	hp	Válido para altura de sucção de 0 metros						
WC600A	220 (M)	0,55	0,75	5,4	4,8	4,2	3,6	2,8	1,4	8,7