

AC - Centrífuga



Aplicações

- Residências
- Pequenos prédios
- Sistemas de pressurização de baixa pressão
- Irrigação de pequeno porte

Diferenciais

- Robusta
- Fácil instalação e manutenção
- Bombeamento de água com maiores vazões

Bomba

- Corpo em ferro fundido com tratamento antiferrugem
- Eixo em aço inox AISI 304
- Temperatura máxima do líquido: 60 °C
- Altura máxima de sucção: 8 mca
- Selo mecânico em grafite/cerâmica

Motor


- Protetor térmico embutido no modelo monofásico
- Resistente a respingos de água - IPX4
- Maior vida útil - Classe de isolamento F
- Temperatura ambiente até 40 °C
- Enrolamento do motor:
 - Modelos com potência maior de 1,5 hp ou trifásicos ou monofásico dupla tensão em cobre



2 anos de garantia



Rotor centrífugo fechado em bronze

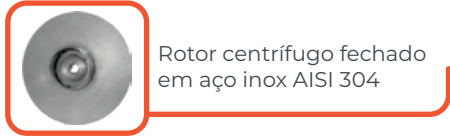

Rotor centrífugo fechado em aço inox AISI 304

*Imagens meramente ilustrativas

						Altura Manométrica Total (mca)													
						10	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Modelo	Tensão (V)	Ø Sucção x Recalque	Material do rotor	Potência		Vazão (m³/h)													P. Máx. (mca)
				kW	hp	Valor válido para altura de sucção a 0 metros													
ACm150	127 ou 220 (M)	1.1/4" x 1"	Bronze	1,50	2,0	---	---	---	---	8,6	8,1	7,3	6,5	5,0	2,2	---	---	---	48,0
AC150	220/380 (T)	1.1/4" x 1"	Bronze	1,50	2,0	---	---	---	---	8,6	8,1	7,3	6,5	5,0	2,2	---	---	---	48,0
ACm150B2	127/220 (M)	2" X 2"	Aço inox	1,50	2,0	30	26,0	23,0	18,8	14,8	---	---	---	---	---	---	---	---	22,0
AC150B2	220/380 (T)	2" X 2"	Aço inox	1,50	2,0	30	26,0	23,0	18,8	14,8	---	---	---	---	---	---	---	---	22,0
2ACm150H	127/220 (M)	1.1/2" x 1"	Bronze	1,50	2,0	---	---	---	---	---	---	7,2	6,4	5,6	4,8	3,9	2,8	1,3	63,5
2AC150H	220/380 (T)	1.1/2" x 1"	Bronze	1,50	2,0	---	---	---	---	---	---	7,2	6,4	5,6	4,8	3,9	2,8	1,3	63,5
AC220CH2	220/380 (T)	2" X 2	Bronze	2,20	3,0	---	---	---	27,0	26,2	19,0	8,8	---	---	---	---	---	---	31,0
AC400C2	220/380 (T)	2" X 2	Bronze	4,00	5,5	---	54	52,4	49,5	46,5	40,4	32,0	21,0	---	---	---	---	---	39,0
AC550C2	220/380 (T)	2" X 2	Bronze	5,50	7,5	---	---	54,0	51,0	50,0	45,0	39,7	33,0	24,0	9,0	---	---	---	46,5