KAZZA

[REV 00 | 03.03.01.22]

# MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE EJM45SL

## APLICAÇÕES

A motobomba autoaspirante EJM é ideal para pressurização e irrigação leve, com destaque para regiões litorâneas. Fabricada com aço inox, oferece alta resistência à corrosão, garantindo durabilidade e desempenho em ambientes onde isso é essencial.

## DIFERENCIAIS

- Tampa do bombeador em inox
- Bivolt com chave seletora de tensão
- 12 Meses de garantia
- Rotor centrífugo em PPO
- Melhor custo benefício

EKAZZA

12 meses de garantia • meses de garantia •

# MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE EJM45SL

## CARACTERÍSTICAS BOMBA

| | |
|---|---|
| **Vazão máx.:** | 3,3 m³/h |
| **Altura máx.:** | 27 mca |
| **Sucção máx.:** | 9 metros |
| **Temp. máx. do líquido:** | 60 ˚C |
| **Ø de Sucção x Recalque:** | 1“ x 1“ |

## CARACTERÍSTICAS MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tensão:** | 127/220 V (Bivolt) |
| **Corrente máx.:** | 4.9/2.4 A |
| **Potência:** | 0.37 kW \| 0.5 hp |
| **Frequência:** | 60 Hz |
| **Velocidade nominal:** | 3450 rpm |
| **Material do rotor:** | Plástico |
| **Material do motor:** | Alumínio |
| **Capacitor (UF)/V:** | 20uF / 250 V |
| **Classe de isolação:** | F |
| **Grau de proteção:** | IPX4 |
| **Regime de operação:** | S1 |
| **Comprimento do estator:** | 70 mm |

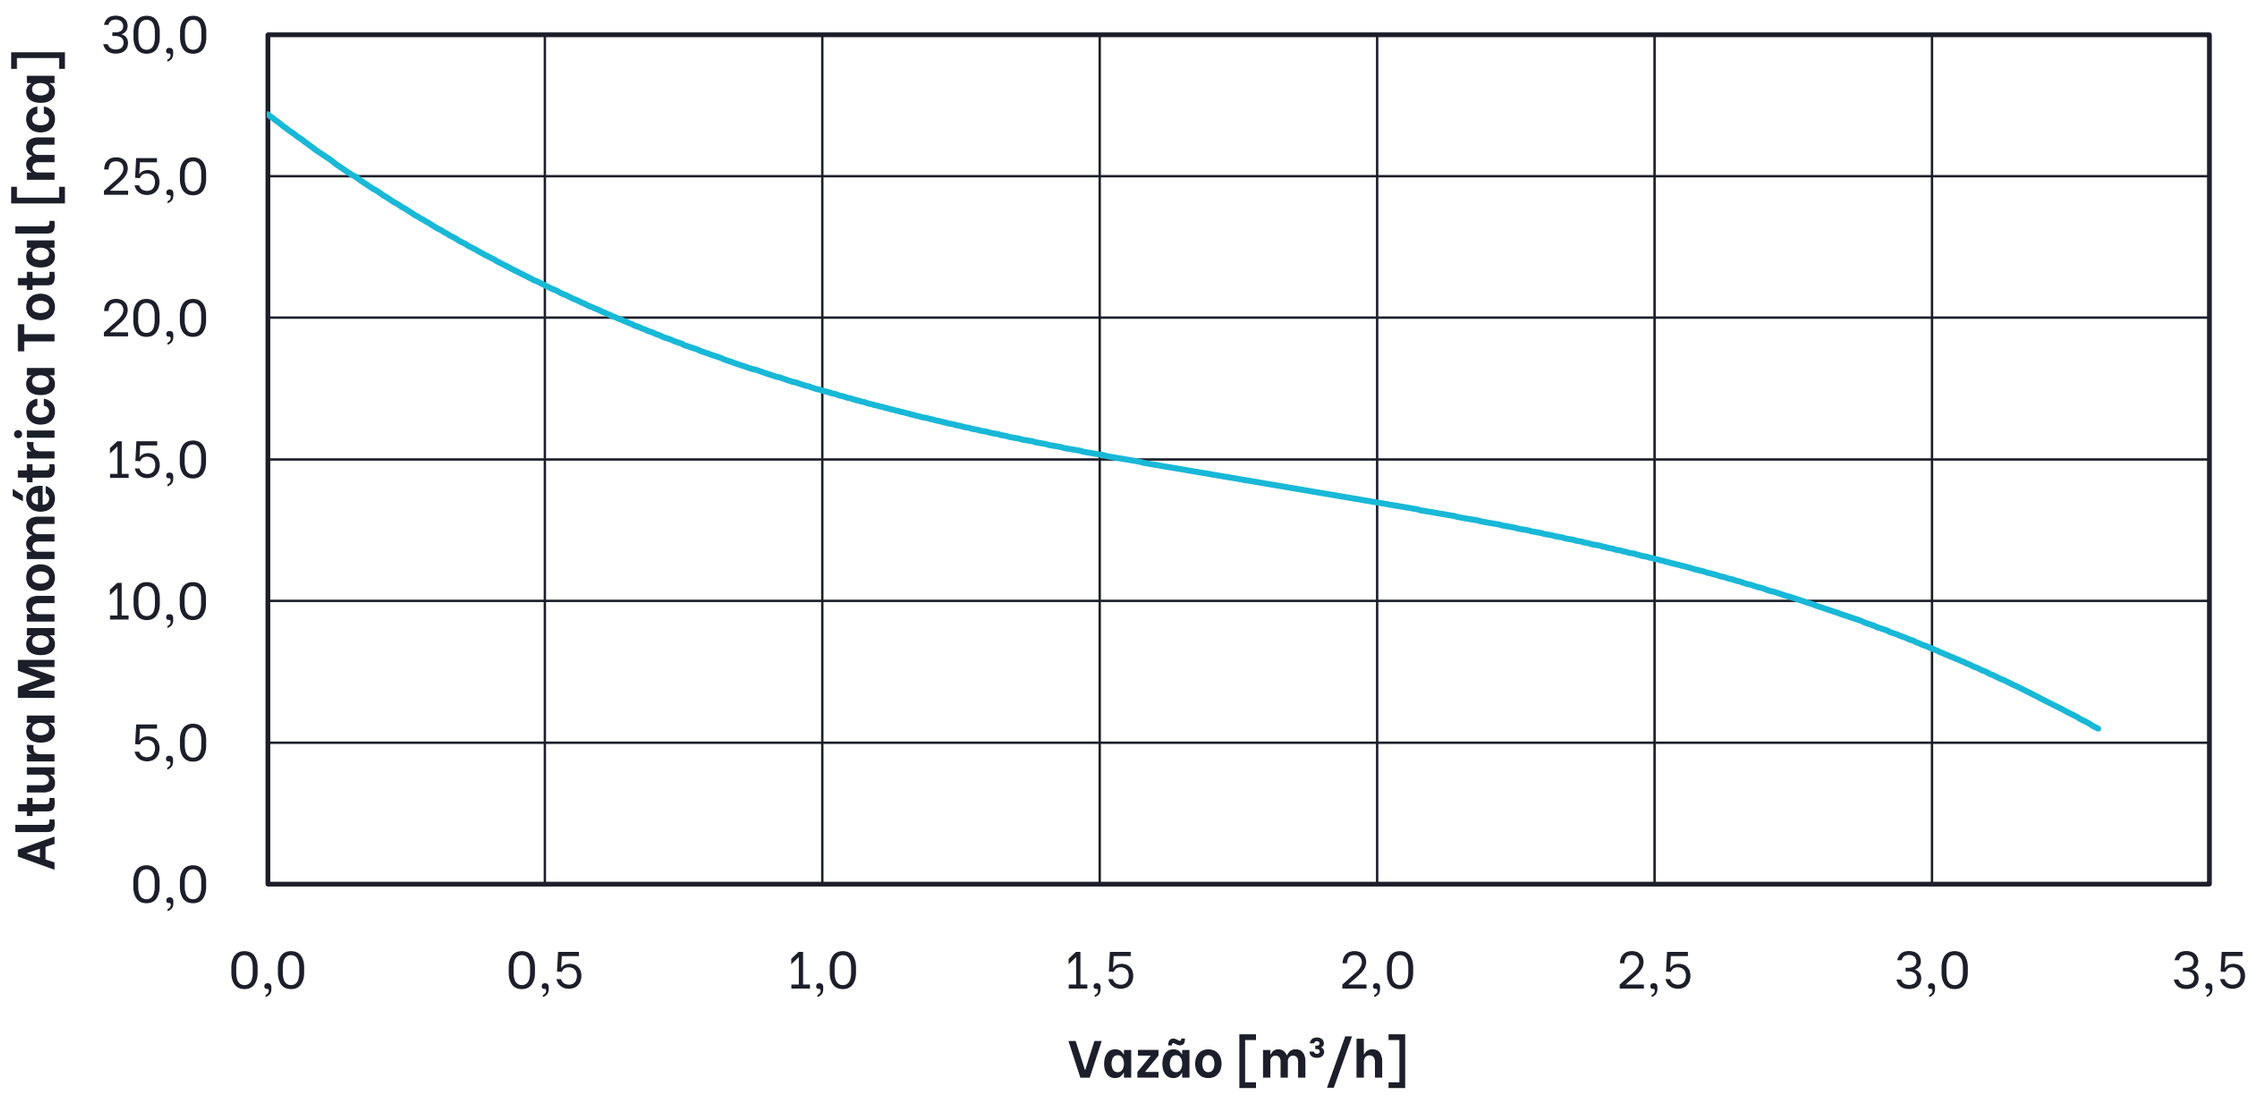


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vazão (m³/h)** | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| **Pressão (mca)** | 4,7 | 9,8 | 11,2 | 12,9 | 15,1 | 17,6 | 21,3 | 27,0 |

## DIMENSÕES E PESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensões do produto:** | N/A | **Peso do equipamento:** | 5,8 kg |
| **Dimensões da embalagem:** | 415 x 195 x 215 mm | **Peso bruto:** | 6,8 kg |

[REV 00 | 03.03.01.23]

# MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE EJM75SL

## APLICAÇÕES

A motobomba autoaspirante EJM da EKAZZA é ideal para pressurização e irrigação leve, com destaque para regiões litorâneas. Fabricada com aço inox, oferece alta resistência à corrosão, garantindo durabilidade e desempenho em ambientes onde isso é essencial.

## DIFERENCIAIS

- Tampa do bombeador em inox
- Bivolt com chave seletora de tensão
- 12 Meses de garantia
- Rotor centrífugo em inox
- Melhor custo benefício

EKAZZA

12 meses de garantia · 12 meses de garantia ·

# MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE EJM75SL

## CARACTERÍSTICAS BOMBA

| | |
|---|---|
| **Vazão máx.:** | 3,9 m³/h |
| **Altura máx.:** | 43 mca |
| **Sucção máx.:** | 9 metros |
| **Temp. máx. do líquido:** | 60 ˚C |
| **Ø de Sucção x Recalque:** | 1“ x 1“ |

## CARACTERÍSTICAS MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tensão:** | 127/220 V (Bivolt) |
| **Corrente máx.:** | 9.2/4.6 A |
| **Potência:** | 0.75 kW \| 1 hp |
| **Frequência:** | 60 Hz |
| **Velocidade nominal:** | 3450 rpm |
| **Material do rotor:** | Inox |
| **Material do motor:** | Alumínio |
| **Capacitor (UF)/V:** | 40uF / 250 V |
| **Classe de isolação:** | F |
| **Grau de proteção:** | IPX4 |
| **Regime de operação:** | S1 |
| **Comprimento do estator:** | 80 mm |

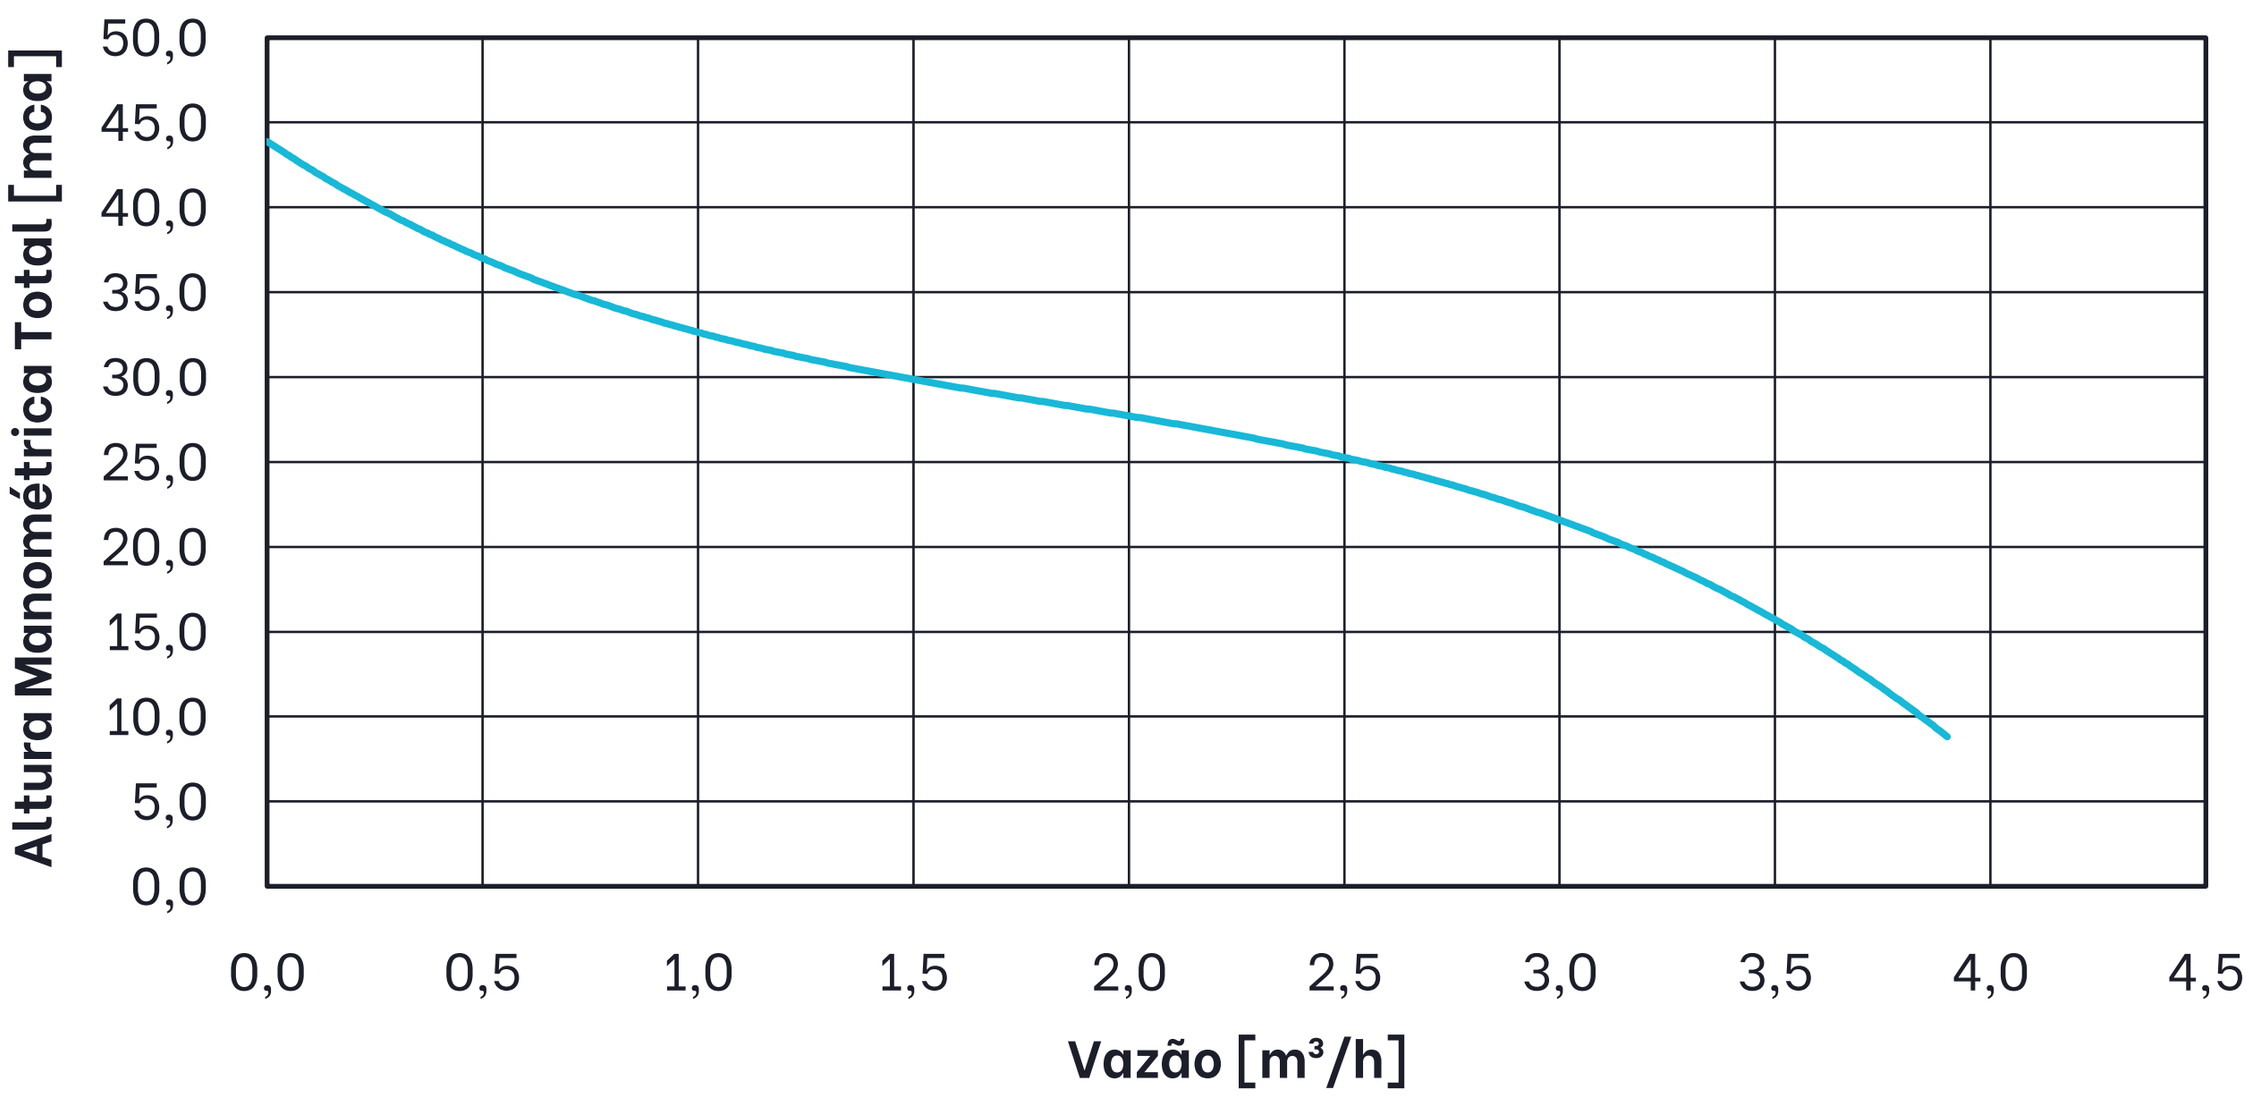


| Vazão (m³/h) | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão (mca) | 6,6 | 19,5 | 21,5 | 23,9 | 26,4 | 29,7 | 33,7 | 38,0 | 43,0 |

## DIMENSÕES E PESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensões do produto:** | N/A | **Peso do equipamento:** | 9 kg |
| **Dimensões da embalagem:** | 430 x 205 x 225 mm | **Peso bruto:** | 10 kg |